

## LOXEAL 3439

...miquement, un adhésif acrylique structural à durcissement rapide à

... Temps de durcissement typique en secondes. Durci, il atteint une résistance maximale en quelques minutes. Idéal pour les lignes de production d'assemblage à grande


### Caractéristiques de guérison v écart

Composition :  
 Couleur :  
 Viscosité (+25°C - mPa.s)  
 Poids spécifique +25°C (g/cm³)  
 Shelf life at + 25°C: 1 an e

...ci-dessous montre la résistance au cisaillement (%) à différents écarts contrôlés croissants.

**Disponible avec la première commande**

...RE SPEED v GAP - GRADE 3439


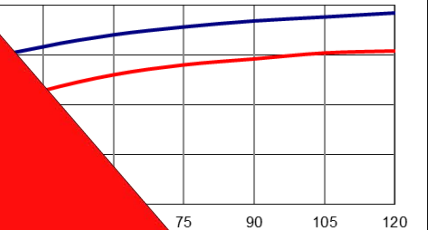


### Propriétés de durcissement à +25°C (typique) Réf. Activateur 20

Délai de traitement : 20  
 Remplissage des trous : 0,05 t  
 Temps de durcissement fonctionnel : 10 - 20  
 Temps de polymérisation complet : 24 h  
 Résistance au cisaillement : 20 - 30 N/mm  
 Résistance à la traction (ISO 6922) : 15 - 25 N/mm  
 Résistance à la traction DIN 53504 : 25 - 35 N/mm²  
 Allongement à la rupture (DIN 53504) : 20 - 50%  
 Résistance au choc (ASTM D950) : 18 - 28 kJ/ m²  
 Plage de température : -55°C/+165°C

### Résistance à l'environnement Résistance à chaud

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique en fonction de la température.

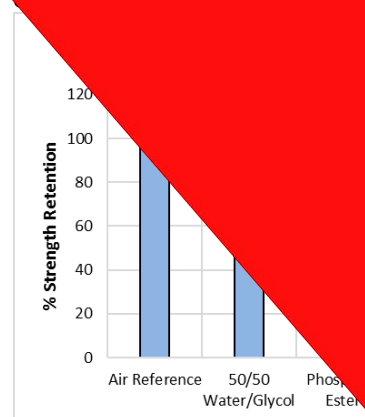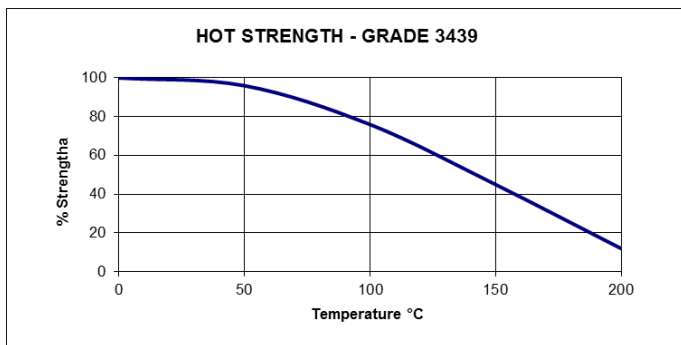

...er sécher (l'eau et la  
...pièces) avant de les  
...face et la colle sur  
...squ'à ce  
...de colle avec  
...mm,  
...quer  
...s durcir

### Stockage

Stockez le produit à une température maximale de +25°C (en dessous de +25°C) et évitez toute contamination du produit usagé. Pour plus d'informations sur le stockage et la manipulation, consultez la fiche technique de Loxeal.

### Sécurité et manipulation

Consultez la fiche de données de sécurité.

### Note

Les données contenues dans ce document, y compris les données de laboratoire de Loxeal, sont données à titre indicatif. Si des données spécifiques sont requises, veuillez contacter le département technique de Loxeal. Loxeal garantit la performance constante des produits livrés selon ses propres spécifications. Loxeal ne peut assumer la responsabilité des résultats obtenus par d'autres, dont les méthodes ne sont pas sous le contrôle de Loxeal. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si chaque application mentionnée dans le présent document convient à ses besoins. Loxeal décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation des produits Loxeal. Loxeal décline spécifiquement toute responsabilité pour les dommages consécutifs ou accidentels de toute nature, y compris les pertes de profits.

Disponible avec la  
première commande