


LOXEAL INSTANT ADHESIVE 48

de cyanoacrylate d'éthyle, adapté au collage du caoutchouc, des
facilement distribué avec les systèmes de distribution.
pièces ; le produit résiste à des températures allant jusqu'à

Résistance aux influences environnementales

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique
produit (%) en fonction de la température. Échantillon
- ISO 4587

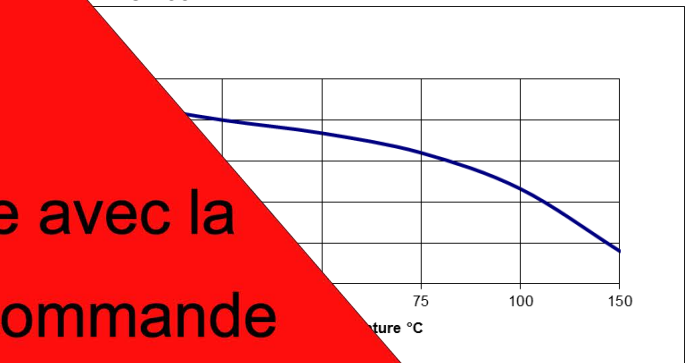

**Disponible avec la
première commande**

Caractéristiques

Composition :
Couleur :
Viscosité (à 25°C) :
Poids spécifique :
Remplissage du tube :
Durée de conservation :
Plage de température :

Propriétés de durcissement

La vitesse de durcissement dépend de l'espace, de la température et de l'humidité.

Résine phénolique :

Acier :

Néoprène/NBR :

En cas de temps de durcissement trop long, nous recommandons d'utiliser l'activateur Loxeal 9. Lorsque utilisé avec du PE, du PP, des caoutchoucs de silicone, PTFE, le Loxeal Primer 7 est toujours recommandé.

Propriétés typiques du matériau durci

Résistance au cisaillement ISO 4587 (N/mm²) : 13 - 18
Coefficient de dilatation thermique : 90×10^{-6} mm/mm/°C
Rigidité diélectrique ASTM D 149 (kV/mm) : 25
Coefficient de conductivité thermique : 0,1 W/(m.K)

surfaces des pour les

• **C**

Agitez la surface et jus
Pressez les p pendant le temp
tension sur l'articu
atteinte. S'il y a de g
de polymérisation sera
l'activateur 9 pour augme
Pour polymériser l'adhésif a
Activator 9 pour accélérer la
dans l'air.

• Nettoyage

Retirez l'excès d'adhésif à l'extérieur
est important de nettoyer l'équipement
l'adhésif n'ait durci. Une fois que l'adhésif
mécanique est nécessaire pour l'enlever. Il
possible d'éliminer le cyanoacrylate durci en
CR1 ou CR2 selon les instructions de leurs TDS

STIST48e/2 04/2

droit frais et sec, à une
25°C. Pour éviter toute
ballage avec du produit
es applications, le
ntacter le département

l'utiliser.

les

de
tec
des p
peut as
d'autres, c
Loxeal. Il inc
produit mentio
besoins. Loxeal
compris les garanti
un usage particulier,
des produits Loxeal. Loxeal
responsabilité pour les do
de toute sorte, y compris les

**Disponible avec la
première commande**

STIST48e/2