


éthyle modifié à durcissement rapide, avec une résistance à la température améliorée pour le collage des caoutchoucs, des plastiques et des métaux lorsqu'une résistance aux températures jusqu'à +180°C.

### Résistance aux influences environnementales

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique du produit (%) en fonction de la température. Échantillon d'acier - ISO 4587

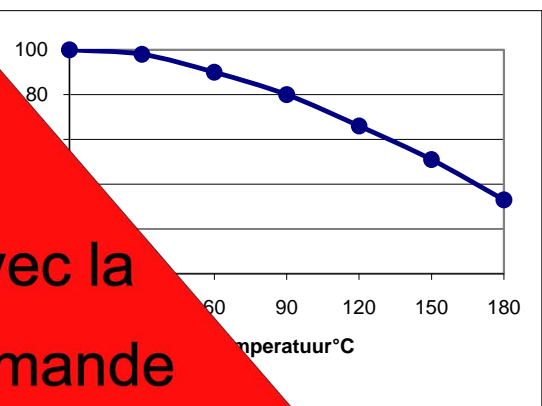

**Disponible avec la première commande**

### Propriétés de durcissement

La vitesse de durcissement dépend de l'espace, de la température et du substrat.

#### Substrat

#### Plastique

- \* PVC : 5 - 10
- \* Résine phénolique : 5 - 10
- \* ABS : 10 - 30

#### Métal

- \* Acier : 10 - 30
- \* Aluminium : 20 - 40
- \* Zinc : 30 - 90

#### Différents substrats

- \* Néoprène/NBR : 3 - 8
- \* Caoutchouc nitrile : 3 - 8

En cas de temps de durcissement trop long, nous recommandons d'utiliser l'activateur Loxeal 9. Lorsqu'il est utilisé avec du PE, du PP, des caoutchoucs de silicone ou du PTFE, le Loxeal Primer 7 est toujours recommandé.

### Eigenschappen van het uitgeharde materiaal (typische prestaties)

Résistance à la traction ISO 6922 (N/mm<sup>2</sup>) : 18 - 25  
 Résistance cisaillement ISO 4587 (N/mm<sup>2</sup>) : 15 - 25  
 Coefficient de dilatation thermique : 90 x 10<sup>-6</sup> mm/mm °C

... avec Loxeal ...  
 ... l'adhésif.  
 ... de surface  
 ... primer 7 sur les  
 ... plastiques  
 ... à  
 ... le

...  
 l'av...  
 colle...  
 imméd...  
 applique...  
 les pièces ra...  
 durcissement

5. Appliquez une pression pendant quelques secondes pour que les pièces soient complètement fixées.

6. Attendez 24-72 heures pour que le produit soit complètement durci avant d'appliquer toute charge mécanique.

### Avertissement

Cet adhésif n'est pas approuvé pour une utilisation en présence d'oxygène pur ou gazeux.

...oit frais et sec, à une  
...5°C. Pour éviter toute  
...allage avec du produit  
... applications, le  
...tacter le département

...l'utiliser.

...es

... de  
...techni  
...des pro  
...peut assu  
...d'autres, do  
...Loxeal. Il incor  
...produit mention  
...besoins. Loxeal de  
...compris les garantie  
...un usage particulier, de  
...des produits Loxeal. Loxe  
...responsabilité pour les dom  
...de toute sorte, y compris les p

**Disponible avec la  
première commande**

STIST52e/2