


alcoxyéthyle. Effet peu odorant, non irritant et ininflammable pour les  
est adapté à une utilisation dans des zones non ventilées ou fermées.  
des pièces pendant l'assemblage.

**Résistance aux influences environnementales**

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique  
du produit (%) en fonction de la température. Échantillon  
acier - ISO 4587

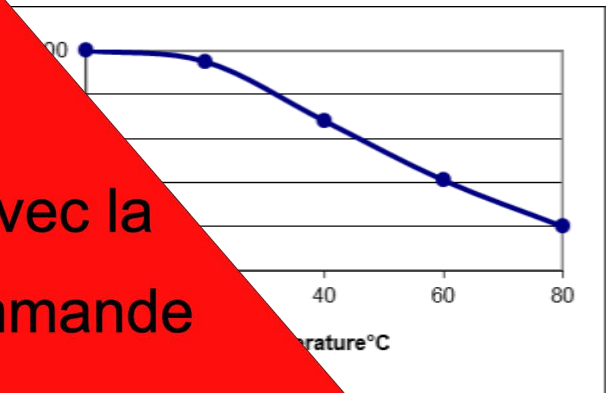

**Disponible avec la  
première commande**

Code  
Couleur  
Poids spécifique  
Viscosité  
Poids spécifique  
Remplissage  
Point d'éclair (ISO)  
Durée de conservation  
Plage de température

**Propriétés de durcissement**

La vitesse de durcissement dépend de  
l'espace, de la température et de

Substrate

**Plastique**

- \* PVC : 20 - 50
- \* Phenolic Hars : 10 - 40
- \* ABS : 15 - 40

**Métal**

- \* Acier: 20 - 50
- \* Aluminium : 10 - 30
- \* Zinc : 40 - 100

**Substrats variables**

- \*Neopreen/NBR : 5 - 10

Si le temps de durcissement est trop long, nous  
recommandons l'utilisation de l'activateur Loxeal 9. En cas  
d'utilisation avec du PE, du PP, des caoutchoucs de silicone  
ou du PTFE, le primaire Loxeal 7 est toujours recommandé.

**Propriétés du matériau durci (typique)**

- Résistance à la traction ISO 6922 (N/mm<sup>2</sup>) : 10 - 25
- Résistance au cisaillement ISO 4587 (N/mm<sup>2</sup>) : 12 - 22
- Plage de durcissement : +150°C
- Indice de réfraction n 20D : come verre
- Résistivité électrique DIN 53482 (Ω mm) : >10<sup>15</sup>
- Rigidité diélectrique ASTM D149 (kV/mm) : 25
- Constante diélectrique DIN 53483 (1MHz) : 3

ans ci-  
istance  
1000 h

ess  
Relati  
humidite  
90%  
Réfrigéré  
gaz

\* Pour des inform  
chimiques, veuillez c  
Loxeal.

**Mode d'emploi**

Nettoyer et dégraisser les partie  
10. L'excès de produit, qu'il soit d  
avec Loxeal CA Remover.

frais et sec, à une  
Pour éviter toute  
ne avec du produit  
applications, le  
er le département

liser.

Le  
labo  
détails  
technique  
des produ  
peut assu  
d'autres, dont  
Loxeal. Il incomb  
produit mentionné  
besoins. Loxeal déclin  
compris les garanties de  
un usage particulier, déco  
des produits Loxeal. Loxeal  
responsabilité pour les domma  
de toute sorte, y compris les per

**Disponible avec la  
première commande**

STIST63